

HOT & COLD

Zobacz sprzęt, który wspiera kuchnię w każdej temperaturze!

RABATY DO
30%



Oferta obowiązuje:

17.11 – 31.12.2025 r.

lub do wyczerpania zapasów



SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROŹNICZA NA NÓŻKACH

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290
- komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej (oznaczone INOX)
- posiadają wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie/rozmarzanie
- automatyczne odparowanie skroplin
- 3 półki GN 2/1 w standardzie
- 20 poziomów na prowadnice - 830592
- 22 poziomy na prowadnice - 830627
- grubość izolacji 60 mm
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki (+45 mm)
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- drzwi z zamkiem
- w szafie mroźniczej grzałki przyłgni
- oświetlenie LED

20% ~~5485⁰⁰~~
OD **4388⁰⁰**



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto	30 dni netto*
1.	830592	680	810	2010	-2 / +8	0,17	230	D	826	600	396	4	4388,00	5485,00
2.	830627	740	830	2010	-18 / -22	0,48	230	D	2474	650	465	4	5496,00	6870,00



SZAFKA CHŁODNICZA NA NÓŻKACH

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290
- komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej (oznaczone INOX)
- posiadają wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie/rozmarzanie
- automatyczne odparowanie skroplin
- 6 półek GN 2/1 w standardzie
- 2x 22 poziomy na prowadnice
- grubość izolacji 60 mm
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki (+45 mm)
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- drzwi z zamkiem
- oświetlenie LED

25% ~~9165⁰⁰~~
6873⁷⁵



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto	30 dni netto*
830132	1480	830	2010	-2 / +8	0,44	230	D	1590	1300	960	4	6873,75	9165,00



SZAFKA CHŁODNICZA NA KÓŁKACH

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej (oznaczone INOX)
- posiadają wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie/rozmarzanie
- automatyczne odparowanie skroplin
- 3 półki GN 2/1 w standardzie
- 22 poziomy na prowadnice - 830620
- grubość izolacji 60 mm
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki (+45 mm) lub kółka z hamulcem
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- drzwi z zamkiem
- oświetlenie LED
- przednie kółka wyposażone w hamulec



25% ~~5755⁰⁰~~
4316²⁵

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto	30 dni netto*
830620	740	830	2010	-2 / +8	0,21	230	D	982	650	465	4	4316,25	5755,00



STÓŁ CHŁODNICZY LUB MROŹNICZY

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej (oznaczone INOX)
- posiadają wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie/rozmarzanie i automatyczne odparowanie skroplin
- 3 półki GN 1/1 w standardzie
- grubość izolacji 50 mm
- 13 poziomów na prowadnice
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki



24% ~~6745⁰⁰~~
OD 5126²⁰

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto	30 dni netto*
831036	chłodniczy	1795	700	850	-2 / +8	0,23	230	C	1166	417	312	4	5126,20	6745,00
831037	mroźniczy	1795	700	850	-18 / -22	0,56	230	D	3100	417	312	4	6008,00	7510,00



STÓŁ CHŁODNICZY Z RANTEM

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej (oznaczone INOX)
- posiadają wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie/rozmrzanie i automatyczne odparowanie skroplin
- 2 półki - 831260, 3 - półki 831360 w standardzie
- grubość izolacji 50 mm
- 13 poziomów na prowadnice
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki



22% ~~5765⁰⁰~~
OD **4496⁷⁰**



Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto	30 dni netto*
1.	831260	chłodniczy (2-drzwiowy)	1360	700	850	-2 / +8	0,21	230	C	919	282	220	4	4496,70	5765,00
2.	831360	chłodniczy (3-drzwiowy)	1795	700	850	-2 / +8	0,23	230	C	1145	417	312	4	5584,00	6980,00

STÓŁ CHŁODNICZY

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej (oznaczone INOX)
- posiadają wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie/rozmrzanie i automatyczne odparowanie skroplin
- 2 półki - 832029, 3 półki - 832039 GN 1/1 w standardzie
- grubość izolacji 35 mm
- 2x 8 poziomów na prowadnice - 832029
- 3x 8 poziomów na prowadnice - 832039
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki



20% ~~3270⁰⁰~~
OD **2616⁰⁰**



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto	30 dni netto*
832029	900	700	875	+2 / +8	0,17	230	C	940	240	179	4	2616,00	3270,00
832039	1365	700	875	-2 / +8	0,24	230	E	1825	368	219	4	4072,00	5090,00

STÓŁ CHŁODNICZY

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej (oznaczone INOX)
- posiadają wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie/rozmarzanie i automatyczne odparowanie skroplin
- szuflady w standardzie GN 1/1
- grubość izolacji 35 mm
- wysokość robocza szuflady h=150 mm
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki



25% ~~5925⁰⁰~~
4443⁷⁵



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto	30 dni netto*
832041	900	700	875	+2/+8	0,17	230	C	898	220	92	4	4443,75	5925,00

STÓŁ CHŁODNICZY SAŁATKOWY

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszranianie/rozmarzanie i automatyczne odparowanie skroplin
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 2 półki GN 1/1 w standardzie
- maksymalna wysokość pojemników GN 150 mm
- grubość izolacji 35 mm
- deska do krojenia z polietylenu
- samodomykające się drzwi



23% ~~3235⁰⁰~~
2490⁹⁵



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto	30 dni netto*
832129	10 x GN 1/4	900	705	875	+2/+8	0,17	230	240	2490,95	3235,00

STÓŁ CHŁODNICZY SAŁATKOWY

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszranianie/rozmrzanie i automatyczne odparowanie skroplin
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 3 półki GN 1/1 w standardzie
- grubość izolacji 35 mm
- deska do krojenia z polietylenu
- samodomykające się drzwi



30% ~~4690⁰⁰~~
3283⁰⁰



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	U V	V litry	Cena netto	30 dni netto*
832139	16 x GN 1/4	1365	700	875	-2 / +8	230	368	3283,00	4690,00

STÓŁ CHŁODNICZY SAŁATKOWY

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszranianie/rozmrzanie i automatyczne odparowanie skroplin
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 2 półki GN1/1 w standardzie
- grubość izolacji 35 mm
- uchylna pokrywa
- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej
- samodomykające się drzwi



24% ~~3790⁰⁰~~
2880⁴⁰



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto	30 dni netto*
832328	5 x GN 1/6	900	700	1000	+2 / +8	0,17	230	240	2880,40	3790,00

STÓŁ CHŁODNICZY SAŁATKOWY Z NADSTAWĄ

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszranianie/rozmrzanie i automatyczne odparowanie skroplin
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 2 półki GN 1/1 w standardzie
- grubość izolacji 35 mm
- deska do krojenia z polietylenu
- samodomykające się drzwi



25% ~~4475⁰⁰~~
3356²⁵

Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto	30 dni netto*
832222	10 x GN 1/4	900	705	1300	+2 / +8	0,24	230	240	3356,25	4475,00

STÓŁ CHŁODNICZY SAŁATKOWY Z NADSTAWĄ

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszranianie/rozmrzanie i automatyczne odparowanie skroplin
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 3 półki GN1/1 w standardzie
- grubość izolacji 35 mm
- deska do krojenia z polietylenu
- samodomykające się drzwi



25% ~~6005⁰⁰~~
4503⁷⁵

Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto	30 dni netto*
832232	16 x GN 1/4	1365	705	1300	+2 / +8	0,24	230	368	4503,75	6005,00

STÓŁ CHŁODNICZY DO PIZZY

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszranianie/rozmrzanie i automatyczne odparowanie skroplin
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 2 półki GN1/1 w standardzie
- grubość izolacji 35 mm
- samodomykające się drzwi



25% ~~3490⁰⁰~~
2617⁵⁰



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto	30 dni netto*
833029	5 x GN 1/6	900	700	1090	+2 / +8	0,17	230	240	2617,50	3490,00

STÓŁ CHŁODNICZY DO PIZZY NA KÓŁKACH

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszranianie/rozmrzanie i automatyczne odparowanie skroplin
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 3 półki GN 1/1 w standardzie
- grubość izolacji 35 mm
- samodomykające się drzwi



25% ~~5760⁰⁰~~
4320⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto	30 dni netto*
833031	1400	700	1120	+2 / +8	0,24	230	E	1825	368	219	4	4320,00	5760,00

STÓŁ CHŁODNICZY 600X400

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszranianie/rozmrzanie i automatyczne odparowanie skroplin
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 7 neutralnych szuflad
- grubość izolacji 35 mm
- jezdy
- samodomykające się drzwi
- przednie kółka z hamulcem



25% ~~8400⁰⁰~~
6300⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Cena netto	30 dni netto*
833271	2025	800	1000	-2 / +8	230	C	941	580	300	6300,00	8400,00

SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKA SZOKOWA

- wymuszony obieg powietrza
- sterownik z wyświetlaczem elektronicznym
- regulacja temperatury w zakresie od +10 °C do -40 °C
- dostępne zaprogramowane 4 cykle oraz możliwość własnego dostosowania ustawień
- alarm wizualny i dźwiękowy końca cyklu pracy
- automatyczne przejście w tryb przechowywania
- komora o wymiarach wewnętrznych 639x595x372 mm zawiera 5 par przewodnic
- sonda igłowa w podstawowym wyposażeniu

FR ❄️
Expert



22% ~~9999⁰⁰~~
7799²²



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Pojemność GN	M kg	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
849055	760	730	850	5	80	0,76	230	7799,22	9999,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA Z SZYBĄ

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- automatyczne odszranianie
- obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej
- maksymalna wysokość pojemników GN 150 mm
(cena nie uwzględnia pojemników)
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

25% ~~1975⁰⁰~~
1481²⁵



GN 1/4



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
834540	5 x GN 1/4	1200	335	440	+2 / +8	0,11	230	1481,25	1975,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA Z SZYBĄ

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- automatyczne odszranianie
- obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej
- maksymalna wysokość pojemników GN 150 mm
(cena nie uwzględnia pojemników)
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

25% ~~2100⁰⁰~~
OD 1575⁰⁰

GN 1/3
GN 1/4

Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
834630	6 x GN 1/3	1400	395	440	+2 / +8	0,11	230	2065,00	2765,00
834631	6 x GN 1/3	1500	395	440	+2 / +8	0,11	230	1871,25	2495,00
834641	6 x GN 1/4	1400	335	440	+2 / +8	0,11	230	1575,00	2100,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA Z SZYBĄ

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- automatyczne odszranianie
- obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej
- maksymalna wysokość pojemników GN 150 mm
(cena nie uwzględnia pojemników)
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

25% ~~2480⁰⁰~~
OD 1860⁰⁰

GN 1/3
GN 1/4

Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
834730	7 x GN 1/3	1600	395	440	+2 / +8	0,11	230	2036,25	2715,00
834541	7 x GN 1/4	1500	335	440	+2 / +8	0,11	230	1860,00	2480,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA Z SZYBĄ

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- automatyczne odszranianie
- obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej
- maksymalna wysokość pojemników GN 150 mm (cena nie uwzględnia pojemników)
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

25% ~~2315⁰⁰~~
1736²⁵



GN 1/4



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
834840	8 x GN 1/4	1800	335	440	+2 / +8	0,11	230	1736,25	2315,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA Z SZYBĄ

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- automatyczne odszranianie
- obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej
- maksymalna wysokość pojemników GN 150 mm (cena nie uwzględnia pojemników)
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

20% ~~3065⁰⁰~~
2452⁰⁰



GN 1/3



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
834930	9 x GN 1/3	2000	395	440	+2 / +8	0,11	230	2452,00	3065,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA Z SZYBĄ

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- automatyczne odszranianie
- obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej
- maksymalna wysokość pojemników GN 150 mm (cena nie uwzględnia pojemników)
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

25% ~~2955⁰⁰~~
2216²⁵



GN 1/4



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
834141	10 x GN 1/4	2000	335	440	+2 / +8	0,11	230	2216,25	2955,00

STÓŁ CHŁODNICZY - LINIA FROST

- urządzenia posiadające wysoką klasę energetyczną
- czynnik chłodniczy R290
- obudowa ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszraniania/rozmrzania
- 1 półka GN 1/1 w standardzie na komorę
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki

FROST
Expert



25% ~~5690⁰⁰~~
OD **4267⁵⁰**

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto	30 dni netto*
835026	chłodniczy	1360	700	850	+2 / +8	81	0,22	230	A	473	187	4	4267,50	5690,00
835036	chłodniczy	1795	700	850	+2 / +8	107	0,22	230	A	580	312	4	5296,20	6790,00

STÓŁ CHŁODNICZY - LINIA FROST

- urządzenia posiadające wysoką klasę energetyczną
- czynnik chłodniczy R290
- obudowa ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszraniania/rozmrzania
- 1 półka GN 1/1 w standardzie na komorę
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki

FROST
Expert



25% ~~3450⁰⁰~~
OD **2587⁵⁰**

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto	30 dni netto*
835029	chłodniczy	903	700	876	+2 / +8	81	0,11	230	A	468	180	4	2587,50	3450,00
835039	chłodniczy	1368	700	876	+2 / +8	104	0,12	230	A	573	219	4	3892,20	4990,00

SZAFY CHŁODNICZE I MROŻNICZE - LINIA FROST

FROST

Expert

- urządzenia posiadające wysoką klasę energetyczną
- czynnik chłodniczy R290
- obudowa ze stali nierdzewnej
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszraniania/rozmrzania
- 4 półki GN 2/1 w standardzie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki (+45 mm)
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- drzwi z zamkiem
- oświetlenie LED
- grzałka przyłgni

25% ~~6290⁰⁰~~
OD **4717⁵⁰**



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto	30 dni netto*
835622	740	840	2000	-2 / +8	124	0,195	230	A	303	460	4	4717,50	6290,00
835627	740	840	2000	-18 / -22	127	0,28	230	B	1092	460	4	5812,50	7750,00

ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

- zastosowano czynnik chłodniczy R600a
- obudowa malowana proszkowo (biała)
- manualny sterownik z regulacją wydajności chłodzenia od 1-7
- oświetlenie komory LED
- 1 kosz w komplecie i 1 przegroda
- grube ścianki izolacyjne
- rozmrażanie ręczne
- uchwyt pokrywy wyposażony w zamknięcie
- podane wymiary urządzeń razem z rączką i zawiasem

22% ~~2905⁰⁰~~
OD **2265⁹⁰**



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Liczba kolek szt.	Cena netto	30 dni netto*
1.	883411	1535	754	830	-18	0,110	230	412	6	2265,90	2905,00
2.	883511	1680	746	852	-18	0,115	230	485	6	2507,70	3215,00

WITRYNA CHŁODNICZA PRZESZKLONA ZE WSZYSTKICH STRON

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- oświetlenie LED
- 2 regulowane półki w komplecie
- pojemnik na skropliny

23% ~~2665⁰⁰~~
2052⁰⁵



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	Cena netto	30 dni netto*
852120	702	568	686	120	0 / +12	0,16	230	B	1141	2052,05	2665,00

LODÓWKA BAROWA

- obudowa i wnętrze ze stali nierdzewnej
- dostępne również wersje w kolorze czarnym
- samodomykające się drzwi skrzydłowe i suwane
- oświetlenie LED
- drzwi z zamkiem na klucz
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny termostat
- regulowane nóżki w zakresie 10 mm
- czynnik R290

20% ~~4320⁰⁰~~
3456⁰⁰



Nr kat.	Ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
882243	2x2	900	530	835	198	0-10	58	0,130	230	3456,00	4320,00

WITRYNA CHŁODNICZA PRZESZKLONA ZE WSZYSTKICH STRON

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- oświetlenie LED, model 852174 - oświetlenie boczne LED
- 2 regulowane półki w komplecie
- pojemnik na skropliny

23% ~~1570⁰⁰~~
OD 1208⁹⁰



Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	Cena netto	30 dni netto*
852171	●	428	386	960	78	0 / +12	0,16	230	C	1003	1208,90	1570,00
852174	●	428	386	960	78	0 / +12	0,16	230	C	1003	1282,05	1665,00

ŁODÓWKA BAROWA

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- cichy agregat
- wbudowany zamek na klucz
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- obudowa w kolorze czarnym, wewnątrz wykonane z aluminium
- dostępne również wersje wykonane ze stali nierdzewnej
- samodomykające się drzwi skrzydłowe i suwane
- oświetlenie LED
- drzwi z zamkiem na klucz
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny termostat
- regulowane nóżki w zakresie 10 mm



25% ~~2140⁰⁰~~
1605⁰⁰

22% ~~2470⁰⁰~~
2706⁶⁰



2



1

Lp.	Nr kat.	Ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
1.	882133	2	600	530	835	133	0-10	43	0,110	230	1605,00	2140,00
2.	882323	2x3	1350	530	835	308	0-10	79	0,150	230	2706,60	3470,00

ŁODÓWKA BAROWA

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290
- cichy agregat
- urządzenia dostępne w dwóch wersjach:
 - stalowe, wewnątrz wykonane ze stali nierdzewnej
 - czarne, wewnątrz wykonane z aluminium
- samodomykające się drzwi skrzydłowe i suwane
- oświetlenie LED
- drzwi z zamkiem na klucz
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny termostat
- regulowane nóżki w zakresie 10 mm

25% ~~3925⁰⁰~~
2943⁷⁵

25% ~~3050⁰⁰~~
2287⁵⁰



1



2

Lp.	Nr kat.	Ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
1.	882214	2x2	900	530	835	198	0-10	59	0,130	230	2287,50	3050,00
2.	882324	2x3	1350	530	835	308	0-10	82	0,150	230	2943,75	3925,00



KUCHENKA MIKROFALOWA

- sterowanie elektroniczne
- 4 poziomy mocy, możliwość zapamiętania 20 programów
- wymiary wewnętrzne komory: 336x349x225 mm
- wyświetlacz LED
- alarm końca cyklu gotowania
- przycisk + 30 sek.



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
775412	Panel elektroniczny	527	412	297	1,6	26	17,5	1,6	230	1488,00	1860,00

20% ~~1860⁰⁰~~
1488⁰⁰

KUCHNIA INDUKCYJNA WOLNOSTOJĄCA

- przeznaczona do obróbki termicznej prowadzonej na garnkach dedykowanych do technologii indukcyjnej
- technologia stosowana w kuchniach indukcyjnych daje wyjątkowe oszczędności energii elektrycznej oraz dynamikę pracy niedostępną dla urządzeń o tradycyjnym zasilaniu gazowym lub elektrycznym
- urządzenie może być używane jako element uzupełniający ciąg grzewczy lub samodzielne stanowisko obróbki termicznej
- przeznaczone do małej, średniej i dużej gastronomii
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- pola indukcyjne o średnicy 225 mm i mocy 3,5 kW
- 9 poziomów mocy regulowanych pokrętłem
- system rozpoznawania naczyń
- wskaźnik ciepła resztkowego
- urządzenia bez kominka spalinowego dają możliwość pracy na naczyniach o większej średnicy
- wydajny system chłodzenia
- wyświetlacz parametrów pracy
- regulowane stopki



25% ~~14420⁰⁰~~
10815⁰⁰

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
979610	4 - pola grzewcze	800	700	850	14	400	10815,00	14420,00

WIELOFUNKCYJNY PIEC KONWEKCYJNY

- przeznaczony do wszystkich procesów kulinarnych niewymagających funkcji zaparowania komory
- urządzenie dedykowane dla małej i średniej gastronomii, szczególnie polecane dla punktów żywienia zbiorowego
- 3 tryby pracy:
 - grzałka górna (funkcja opiekacza)
 - grzałka wentylatora (funkcja konwekcji)
 - grzałka wentylatora i grzałka górna razem (funkcja konwekcji z opiekaczem)
- intuicyjny panel sterowania
- przeszklone drzwi piekarnika
- oświetlenie komory
- timer: 120 min z funkcją pracy ciągłej
- opcjonalnie: możliwość zestawienia trzech pieców
- komora dostosowana pod blachy 600x400 i GN1/1
- wymiary komory pieca: 660x445x285 mm
- trzy poziomy przewadnic
- ruszt ze stali nierdzewnej w komplecie
- kontrolki pracy i zasilania
- obudowa wykonana ze stali ocynkowanej
- regulowane nóżki

25% ~~5565⁰⁰~~
4173⁷⁵



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
965001	800	640	600	6,54	400	4173,75	5565,00

PŁYTA GRILLOWA ELEKTRYCZNA WOLNOSTOJĄCA

- przeznaczona do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na grillowaniu lub smażeniu przy użyciu energii elektrycznej
- przeznaczona dla małej, średniej i dużej gastronomii
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolka pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- powierzchnia robocza: 2200 cm²
- dwie oddzielne strefy pracy dla płyt 800 mm
- zakres temperatur roboczych: do 300°C
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- regulowane stopki

30% ~~5090⁰⁰~~
3563⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
979302	400	700	850	4,05	400	3563,00	5090,00

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY, OPTIMACOOK,

- 2,4 calowy elektroniczny intuicyjny panel sterowania
- klamka drzwi z prawej strony
- system mycia w standardzie
- 4 poziomy nawilżania
- możliwość ręcznego zarządzania parą
- 2 prędkości wentylatora ze zmiennymi kierunkami obrotów
- wstępne podgrzanie komory
- książka kucharska z możliwością edycji na zewnątrz
- odległość między poziomami prowadnic 67 mm
- alarm końca cyklu
- wyłącznik drzewiowy
- oświetlenie wnętrza LED
- podłączenie wodne 3/4 cala
- port USB




Szczegółowe zasady przyznawania 36-miesięcznej gwarancji znajdują się w Warunkach gwarancji na podstronie produktu na stalgastr.com.

25% ~~16999⁰⁰~~
12749²⁵



25% ~~23599⁰⁰~~
17699²⁵

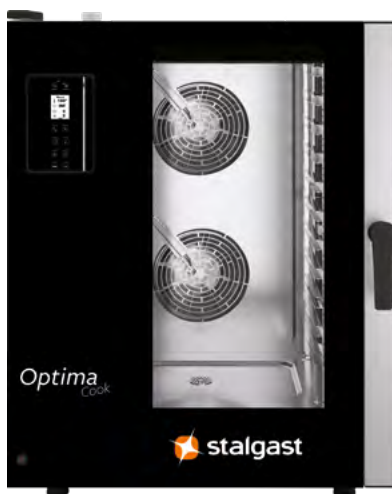

25% ~~18299⁰⁰~~
13724²⁵



Nr kat.	Rozmiar	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto	30 dni netto*
9100005	5 x GN 1/1	790	795	690	30-250	77	7,75	400	12749,25	16999,00
9100007	7 x GN 1/1	790	795	825	30-250	89	10,2	400	13724,25	18299,00
9100011	11 x GN 1/1	790	795	1090	30-250	114	18,5	400	17699,25	23599,00

* Najniższa cena netto w ciągu 30 dni przed dniem rozpoczęcia promocji. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Gwarancje: stalgastr.com.

KUCHNIA GAZOWA, 4-PALNIKOWA, SKRĘCANA

- przeznaczona do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego lub płynnego
- przeznaczona dla małej, średniej i dużej gastronomii oraz punktów żywienia zbiorowego
- wersja skręcana o stabilnej konstrukcji
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- płomień pilotowy
- żeliwne ruszty
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarkach
- zasilane gazem G20 i G30
- regulowane stopki



30% ~~5395⁰⁰~~
3776⁵⁰

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto	30 dni netto*
978511	4 palniki (3,5+2x5+7)	800	700	850	20,5	G20	3776,50	5395,00
978513	4 palniki (3,5+2x5+7)	800	700	850	20,5	G30	3776,50	5395,00

KUCHNIA GAZOWA, 6-PALNIKOWA, SKRĘCANA

- przeznaczona do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego lub płynnego
- przeznaczona dla małej, średniej i dużej gastronomii oraz punktów żywienia zbiorowego
- wersja skręcana o stabilnej konstrukcji
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- płomień pilotowy
- żeliwne ruszty
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarkach
- zasilane gazem G20 i G30
- regulowane stopki



30% ~~7525⁰⁰~~
5267⁵⁰



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto	30 dni netto*
978621	6 palników (3,5+2x5+2x7+9)	1200	700	850	36,5	G20	5267,50	7525,00
978623	6 palników (3,5+2x5+2x7+9)	1200	700	850	36,5	G30	5267,50	7525,00

HOT & COLD

Zobacz sprzęt, który wspiera kuchnię w każdej temperaturze!



facebook.com/stalgast



instagram.com/stalgast_com



linkedin.com/company/stalgast

Promocja skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców oraz jednostek budżetowych. Podane ceny są cenami netto w PLN i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia w ulotce mają charakter poglądowy, właściwy produkt może różnić się od wizerunku na zdjęciu. Promocja obowiązuje od 17 listopada do 31 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania zapasów. Stalgast sp. z o.o., Promenada Business Center, ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa

Skontaktuj się z nami lub z Partnerem Handlowym Stalgast!



infolinia:
801 40 50 63* / 22 517 15 75



stalga.com
stalga@stalga.com

* Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora oraz cennikiem dla numerów 801.